ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

Компания National Detroit производит качественный пневмоинструмент, отвечающий самым высоким профессиональным требованиям. Этот надёжный, профессиональный инструмент рассчитан на долгие годы службы при самом жёстком использовании. Компания ведёт историю с 1939 года.

Области применения инструмента National Detroit:

- автомобильная промышленность;

- металлообрабатывающая промышленность;

- деревообрабатывающая промышленность;

- аэрокосмическая промышленность;

- судостроительная промышленность.

Особенности инструмента National Detroit:

- высокая продуктивность: скорость, надёжность в эксплуатации;

- долговечность: использование современных материалов в производстве, программы по контролю за качеством, высокие технологии.

Основные преимущества инструмента National Detroit:

- лучшее соотношение "цена-качество";

- высочайшее качество и надёжность благодаря ручной сборке;

- высокая производительность;

- оригинальный дизайн;

- 65-летний опыт

На российском рынке компания "Технолак" предлагает широкий ассортимент инструмента National Detroit для таких видов работ, как зачистка, обдирка, выравнивание шпатлёвки, чистовая обработка поверхностей, финишная шлифовка под окраску, точечный ремонт, шлифовка под полировку, финишная полировка.

National Detroit

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПРОСТОГО ВРАЩЕНИЯ DCX

- Может применяться практически для любых видов работ, требующих такого инструмента как дрель, отрезная машинка или “болгарка”
- Это может быть зачистка радиальной щёткой, жёстким или мягким обдирным диском, специальными обдирными дисками типа AVOS (производства Norton), обработка мест сварки, стачивание напылов металла, окалины, ржавчины, наклепа, заусенцев, острых кромок и т.п.
- Рассчитана на тяжёлое профессиональное использование

Характеристики	
Регулируемое давление	от 4,8 до 6,2 бар
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	12 000 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	314-370 л/мин
Вес	1,5 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНКА БЕЗ ПЫЛЕОТВОДА XLB

- Применяется для полировки, шлифовки и обдирки
- Комплектуется подошвами размером 150 мм, которые имеют систему крепления Hook&Lop (крюк-петля), что позволяет быстро заменять расходные материалы
- Орбитальный ход вала позволяет полировать безопасно свежие, мягкие покрытия

Характеристики	
Регулируемое давление	до 6,2 бар
Рабочий ход	12 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	10 000 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	368 л/мин
Размер абразивной бумаги	75, 130, 150 мм
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	1,5 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНКА С ПЫЛЕОТВОДОМ 9900 - DE

- Единственная в своём роде пневмомашинка, одинаково хорошо пригодная как для полирования, так и для обдирки или зачистки
- Вращательно-вибрационное планетарное движение её рабочей части подошвы идеально подходит как для работы грубыми ремонтными пастами, так и для наведения блеска

Характеристики	
Регулируемое давление, бар	от 6 до 8 бар
Рабочий ход	12 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	1 900 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	369 л/мин
“Основа” с пылеотводом	150 мм/ 6 отв.
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	2,4 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНКА С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ ЭКСЦЕНТРИКА С ПЫЛЕОТВОДОМ EZLS - DE

- Рекомендуется для грубых подготовительных работ на начальных стадиях ремонта а/м, которые, как правило, требуют такого инструмента для их быстрого и эффективного выполнения
- Идеально подходит для жестянщика, так как позволяет гораздо быстрее производить удаление старой краски, шпатлёвки или грунта с уже ремонтировавшихся деталей

Характеристики	
Регулируемое давление	от 4,5 до 6,0 бар
Рабочий ход	9 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	8 000 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	280 л/мин
“Основа” с пылеотводом	150 мм/ 6 отв.
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	1,7 кг

National Detroit

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФМАШИНКА С ПЫЛЕОТВОДОМ DAQ-DE

- Шлифмашинка с мощным пневмоприводом
- Предназначена для выравнивания поверхности и удаления старых покрытий, толстых слоёв грунтовки и шпатлёвки
- Благодаря "смещённой" в плоскости подошвы-оправки, уменьшается забивание абразива продуктами шлифования
- Обладает самой высокой производительностью и скоростью
- Особенно рекомендуется для промышленного использования

Характеристики	
Регулируемое давление	от 3 до 4 бар
Рабочий ход	7 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	10 000 об/мин
Вход воздуха	1/4"
Расход воздуха	315 л/мин
Размер абразивной бумаги	150 мм/ 6 отв.
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	2 кг

ДЛИННЫЙ ОРБИТАЛЬНЫЙ ШЛИФРУБАНОК FB-8

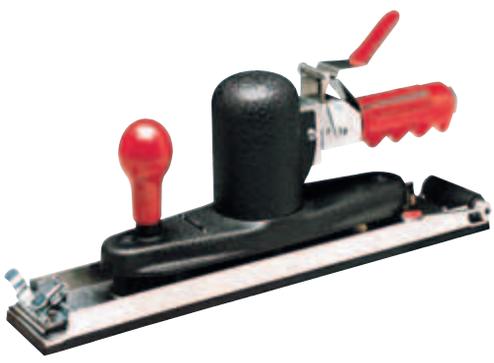

- Идеально подходит для выравнивания зашпатлёванных и загрунтованных плоскостей
- Обеспечивает быстрое и хорошо контролируемое сошкурирование материала

Характеристики	
Регулируемое давление	от 4,5 до 6 бар
Рабочий ход	5 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	6 000 об/мин
Вход воздуха	1/4"
Расход воздуха	198-227 л/мин
Размер абразивной бумаги	70 мм x 404 мм 70 мм x 457 мм
Система крепления абразивной бумаги	на липучке под зажим
Вес	2,6 кг

ЛИНЕЙНЫЙ РУБАНОК С ПЫЛЕОТВОДОМ 1100 - DE

- Идеально подходит для формовочных работ по шпатлёвке
- Прежде всего, рекомендуется тем мастерским, где выполняется большой объём восстановительных работ, а замена деталей производится реже

Характеристики	
Регулируемое давление	от 4,5 до 6 бар
Рабочий ход	3 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	6 000 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	280 л/мин
Размер абразивной бумаги	70 мм x 203 мм
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	2,1 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ТОНКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА С ПЫЛЕОТВОДОМ EZQ - DE

- Предназначена в основном для финишных операций по шпатлёвке и грунту, для окончательного выравнивания шпатлеванных и грунтованных поверхностей под окраску, снятия глянца с окрашенных деталей, мелкого ремонта
- Плавная, отлично сбалансированная, лёгкая и приятная в работе, данная машинка также рассчитана на работу с современными сверхтонкими абразивами

Характеристики	
Регулируемое давление	от 4,5 до 6 бар
Рабочий ход	5 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	8 000 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	280 л/мин
Размер абразивной бумаги	150 мм/ 6 отв.
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	1,7 кг

National Detroit

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОНКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ А/М PGU-6/3

- Подходит как для выравнивания шпатлёвки под грунт, так и для финишных операций по грунтам под окраску
- Удобна для работы одной рукой
- Одна из самых лёгких шлифмашин в своём классе

Характеристики	
Регулируемое давление	от 4,2 до 6,2 бар
Рабочий ход	5 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	10 000 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	314 л/мин
Размер абразивной бумаги	150 мм, 76 мм
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	1,1 кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОНКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ PGSS

- Предназначена для финишных операций по грунтам под окраску или обработки лаков под полировку
- Удобна для работы одной рукой
- Одна из самых лёгких шлифмашин в своём классе

Характеристики	
Регулируемое давление	от 4,2 до 6,2 бар
Рабочий ход	3 мм
Контроль скорости	регулируется
Максимальная скорость	10 000 об/мин
Вход воздуха	1/4”
Расход воздуха	314 л/мин
Размер абразивной бумаги	150 мм, 76 мм
Система крепления абразивной бумаги	на липучке
Вес	0,8 кг